


คุณสมบัติของเครื่องนับเวลาสัญญาณไฟจราจร FORTH

ลักษณะการทำงาน	Fixed Time Mode แสดงผลนับถอยหลัง Manual Mode แสดงเครื่องหมาย "----" หรือแสดงผลนับขึ้น
สัญญาณควบคุม	ควบคุมโดยสัญญาณจากชุดคอมพิวเตอร์
ระบบควบคุม	ไมโครโปรเซสเซอร์
วัสดุ	ทำจากอลูมิเนียม ด้านหน้าเป็นบานพับเปิดได้
ชนิด	3 หลัก
หน่วยเวลา	วินาที
แรงดันไฟฟ้า	130 - 260 โวลต์
ความถี่	50 เฮิรตซ์
กินไฟ	20 วัตต์
อุณหภูมิ	-20 ถึง 70 องศาเซลเซียส
ระดับป้องกัน	ป้องกันน้ำและฝุ่น ในระดับ IP55
การติดตั้ง	ติดตั้งได้ทั้ง แนวนอน (เสาสูง) และ แนวตั้ง (เสาเดียว)

ขนาด และน้ำหนัก

MODEL	L	H	W	H2	W2	Weight
SMALL	75	45	8	35	20	18 kg
LARGE	96	57	8	49	26.5	22 kg
EXTRA-1	110	70	9	53	29	27 kg
EXTRA-2	140	70	9	53	29	36 kg

Unit = Centimeter

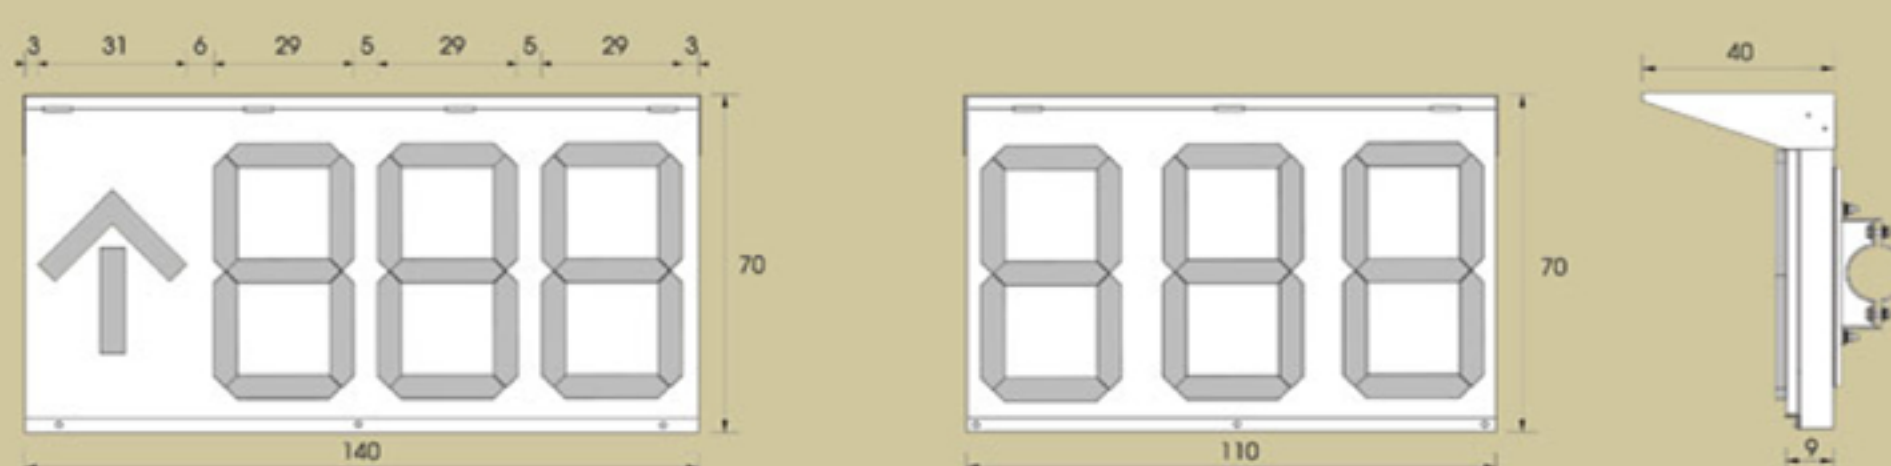

ตัวแทนจำหน่าย :

FORTH
TRAFFIC SYSTEM

Traffic Countdown Display



GENIUS TRAFFIC SYSTEM CO.,LTD.

เครื่องนับเวลาสัญญาณไฟจราจร

FORTH
TRAFFIC SYSTEM

ตามทางแยกต่างๆ เรามีคอมพิวเตอร์สัญญาณไฟจราจร เป็นเครื่องบอกสัญญาณให้รถไปหรือรถหยุด แต่เราจะไม่ทราบเลยว่าอีกนานแค่ไหนจะได้สัญญาณไฟเขียว หรือไฟแดง ทำให้เกิดปัญหามากมาย เช่น รถออกตัวช้าทำให้รถผ่านทางแยกได้น้อย รถสะสมเพิ่มขึ้นเกิดปัญหารถติด รอค้นหลังบีบแตรรถคันหน้า เกิดความรำคาญ หรือแม้กระทั่ง เกิดอุบัติเหตุ ฝ่าสัญญาณไฟแดง นี่คือทางเลือกใหม่ที่จะทำให้ปัญหาเหล่านั้นหมดไปด้วย "เครื่องนับเวลาสัญญาณไฟจราจร Gets"



เครื่องช่วยทำให้รถที่จอดรอสัญญาณไฟ สามารถทราบเวลาของสัญญาณไฟ โดยทราบเวลาล่วงหน้าว่า อีกกี่วินาทีจะได้สัญญาณไฟเขียว เพื่อจะได้เตรียมตัวออกรถทำให้สามารถเคลื่อนตัวออกได้เร็วและต่อเนื่องขึ้น ลดปัญหาการจราจรหรือทราบเวลาล่วงหน้าว่า อีกกี่วินาทีจึงจะเปลี่ยนเป็นสัญญาณไฟแดง จะได้พร้อมหยุดรถเพื่อลดอุบัติเหตุ

มาตรฐานการผลิต

เรามีโรงงานที่ใช้เทคโนโลยีระดับสูง พร้อมเครื่องมืออันทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองไทย เพื่อรับรองการผลิตสินค้า โดยมีมาตรฐาน ISO 9001 เวอร์ชัน 2000 เป็นเครื่องรับรองคุณภาพ



ทนต่อสภาพอากาศในเมืองไทย

เป็นที่ทราบกันว่า บ้านเราเป็นเมืองร้อน ฝนตก และฝุ่นมาก เราจึงทำการทดสอบการใช้งานตามสภาพกลางแจ้ง ที่ต้องทนต่อแดดและฝน

มาตรฐานสินค้า

ได้รับการจดทะเบียนผลิตภัณฑ์จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)



ทนต่อสภาพไฟฟ้าผัดปกดี

สภาพไฟตก ไฟเกิน เป็นอีกปัญหาที่ทำให้เกิดความเสียหายกับอุปกรณ์ที่ต้องใช้ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้น เราจึงออกแบบวงจรของเรารองรับแรงดันไฟฟ้าได้ตั้งแต่ 130 ถึง 260 โวลต์



ความครบครัน

นอกจากคุณภาพแล้ว เรายังมีให้เลือกหลายรูปแบบเหมาะกับการใช้งานทุกประเภท พร้อมด้วยทีมงาน วิศวกร และช่างเทคนิคไวคอยบริการก่อนและหลังการขาย

