

# F<sup>ORTH</sup>

## Access Control



เครื่องรูดบัตรเปิดประตูอัตโนมัติ  
เป็นโทรศัพท์ในตัว

ความแตกต่างที่...

# พูดได้...สั่งได้

มีเสียงพูดแนะนำขณะใช้งาน สั่งเปิดประตูจากภายใน ขณะสนทนาโทรศัพท์



จอ LCD ขนาด 16 ตัวอักษร

กำหนดเวลาในการผ่านเข้าออก  
ของบัตรแต่ละบัตรได้ (TIME ZONE)

เป็นเครื่องรูดบัตรและโทรศัพท์ (INTERCOM)

สามารถต่อกับตู้สาขาโทรศัพท์ (PABX)

## คุณสมบัติทั่วไป (FEATURES)

- ◆ สามารถใช้กับบัตรแม่เหล็กได้สูงสุด 5,000 - 10,000 บัตร
- ◆ กำหนดเวลาในการผ่านเข้าออกของบัตรแต่ละบัตรได้ (TIME ZONE)
- ◆ เลือกระบบการเปิดประตูได้ 4 วิธี ตามแต่ความต้องการ
  1. รูดบัตรเพื่อเปิดประตู
  2. รูดบัตรพร้อมกดรหัสเพื่อเปิดประตู
  3. กดรหัสพิเศษเพื่อเปิดประตู
  4. สั่งเปิดประตูจากภายในโดยผ่านทางโทรศัพท์
- ◆ เป็นเครื่องโทรศัพท์ภายใน (INTERCOM) ในตัวโดยติดตั้งการใช้งานร่วมกับตู้สาขาโทรศัพท์ (PABX) เพื่อโทรเข้าไปให้ผู้ที่อยู่ภายในกดรหัสเปิดประตูให้
- ◆ มีหน้าจอ LCD แสดงสถานะการใช้งาน วัน เวลา วันที่และเดือน
- ◆ มีระบบเซ็นเซอร์ (SENSOR) และเสียงพูดคอยแนะนำขณะใช้งาน
- ◆ สามารถบันทึกข้อมูลการเปิดประตูได้ถึง 12,000 ครั้ง
- ◆ สามารถต่อเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อตรวจสอบหรือแก้ไขข้อมูลหรือต่อกับเครื่องพิมพ์ เพื่อสั่งพิมพ์รายงานออกมา โดยต่อทางพอร์ต RS-232C
- ◆ ตั้งหน่วงเวลาในการเปิดประตูได้ตั้งแต่ 0-99 วินาที
- ◆ เป็นกตทำด้วยโลหะอย่างดี แข็งแรงทนทาน ตัวเลขไม่ลบเลือน
- ◆ สามารถกำหนดระดับความสำคัญของบัตรแต่ละบัตรได้ถึง 9 ระดับ
- ◆ เพิ่มหรือยกเลิกบัตรที่จะผ่านได้โดยง่ายด้วยการใช้บัตรหลัก (MASTER CARD) รูดแล้วโปรแกรม
- ◆ ยกเลิกบัตรที่ไม่ต้องการ โดยไม่จำเป็นต้องนำบัตรนั้นมายกเลิก
- ◆ เพิ่มหรือยกเลิกบัตรให้ผ่านแบบชั่วคราวได้
- ◆ สามารถต่อกับไซเรน (SIREN) เครื่องเตือนภัย (ALARM) หรืออุปกรณ์ควบคุมการเปิดปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าได้
- ◆ ต่อพ่วงกับแบตเตอรี่สำรองไฟได้กรณีไฟดับ
- ◆ ทำงานเป็นระบบเครือข่ายพร้อมกันได้ 32 เครื่อง



## คุณลักษณะเฉพาะ (SPECIFICATIONS)

แหล่งจ่ายกระแสไฟ (POWER SUPPLY)	12 VDC - 20%
หัวอ่านแม่เหล็ก (CARD READER)	ISO TRACK II
หน้าจอ (DISPLAY)	LCD 16 DIGITS
แป้นกด (KEYBOARD)	MATRIX 3x4
หน่วยความจำ (MEMORY)	512 KB
ขนาด (DIMENSION)	18.8 CM. x 13.2 CM. x 5.8 CM.
น้ำหนัก (WEIGHT)	1.2 KG.
อุณหภูมิ (OPERATING TEMPERATURE)	0°C-50°C
ความชื้นสัมพัทธ์ (HUMIDITY)	10%-95%

# FORTH


## Access Control

ความแตกต่างที่...

# พูดได้

เครื่องรูดบัตรเปิดประตูอัตโนมัติ

## connection diagram

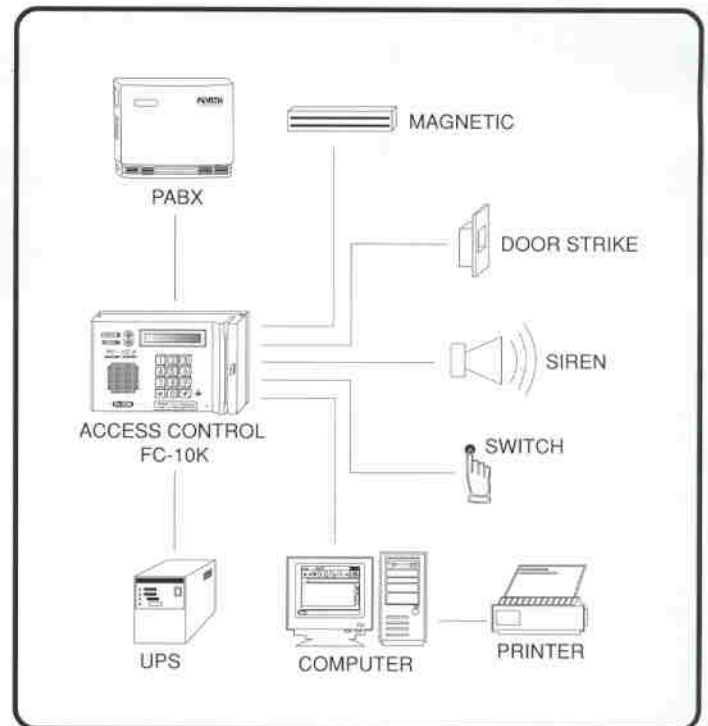

ตัวแทนจำหน่าย :